


Видеоинтерфейс AVIS Electronics AVS02i для Mercedes-Benz (NTG 5.0)

Схема подключения:



DIP	Положение		DIP	Положение	
Sw1 Модель авто	OFF	2015 C200 (w205)/ C260L/ C300/ GLE250 (AUDIO 20)	Sw3 Видеорегиистратор	OFF	Выключен
	ON	2015 B200/ CLA117/ CLA200/ CLS260/ CLS320/ E180L/ E200/ E260/ E400		ON	Включён (Долгое нажатие RETURN на руле, если SW2=ON, отображение картинки с камеры переднего вида.
Sw2 Вход передней камеры	OFF	Выключен	Sw4 Разрешение	OFF	7.4 дюймов - 800 x 480
	ON	Включён (Автопереключение)		ON	8.4 дюймов - 960 x 480 (C260L 8.4 дюймов)

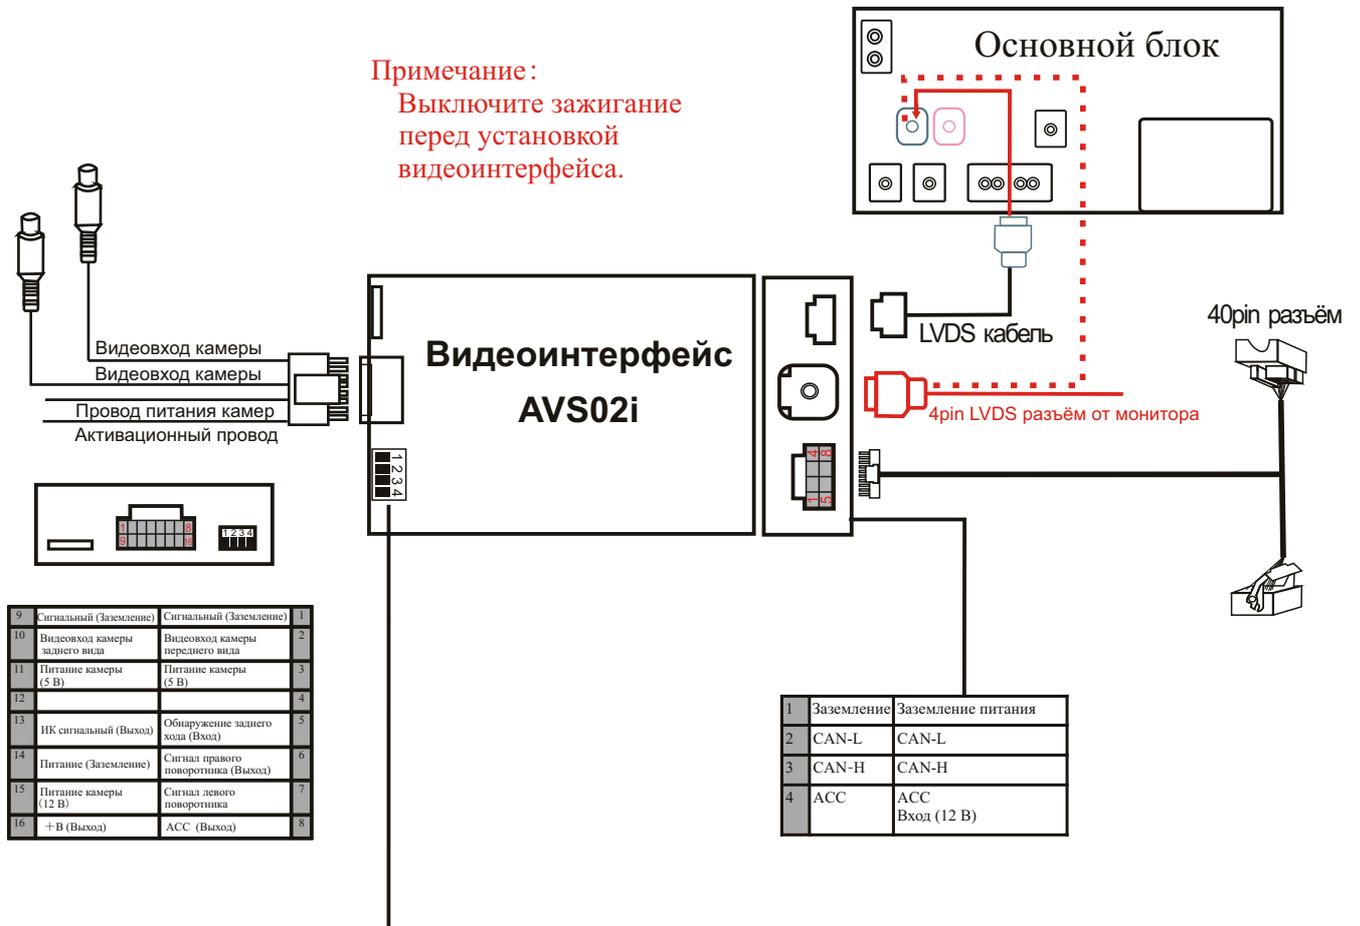

1. Используйте специальные инструменты для извлечения основного блока.




2. Открутите винты.



3. Извлеките основной блок COMAND.



4. Отсоедините 40pin разъем от основного блока.



5. Подключите заводской 40pin разъем к видеоинтерфейсу, 40pin разъем видеоинтерфейса подключите к основному блоку на место заводского разъема.



6. Отключите LVDS разъем от основного блока и подключите его к видеоинтерфейсу.



7. Поменяйте местами заводской LVDS разъем с LVDS разъемом видеоинтерфейса.



8. Видеоинтерфейс с кабелями. (Включается при переключении на заднюю передачу).